


MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO REDE NO MEIO DA RUA

Especificação para a Caixa de Inspeção

- A caixa deverá ser instalada no eixo central da calçada
- Material: tijolos maciços assentados com argamassa
- Tampa de concreto: removível (para a manutenção)
- Fundo da caixa: lastro de concreto ou argamassa formando uma canaleta no centro
- Paredes laterais: revestimento com argamassa. Traço 1:3
- Saída: tubo de PVC - diâmetro de 4" (onde será encaixada ao tubo coletor de PVC)
- Caso houver poste de energia deverá ser disposta entre 1 e 1,5 metros de distância
- Instalar válvula de retenção para evitar possível retorno de esgoto

Obs.: Após execução da calçada a tampa da caixa deverá ficar visível e removível (não lacrar e nem demarcar)

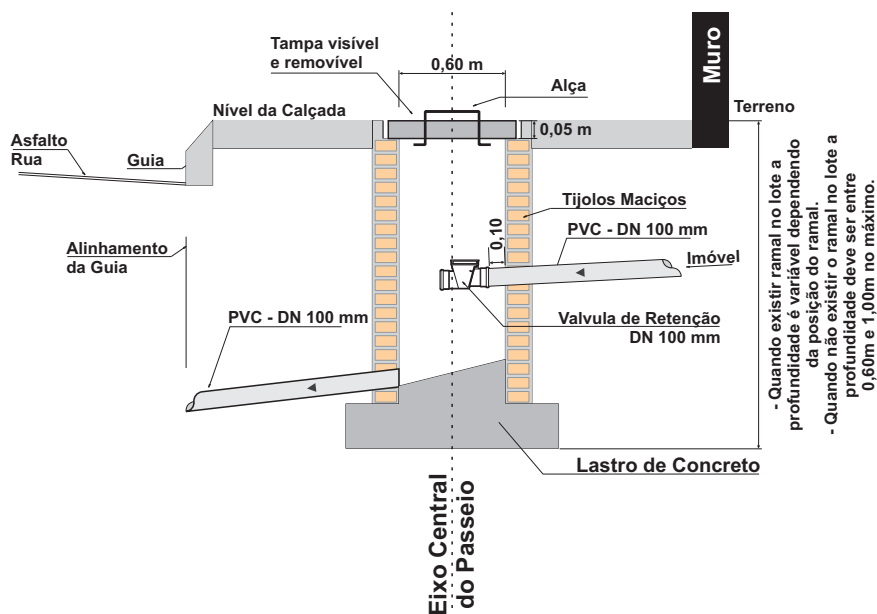

- Quando existir ramal no lote a profundidade é variável dependendo da posição do ramal.
- Quando não existir o ramal no lote a profundidade deve ser entre 0,60m e 1,00m no máximo.

