



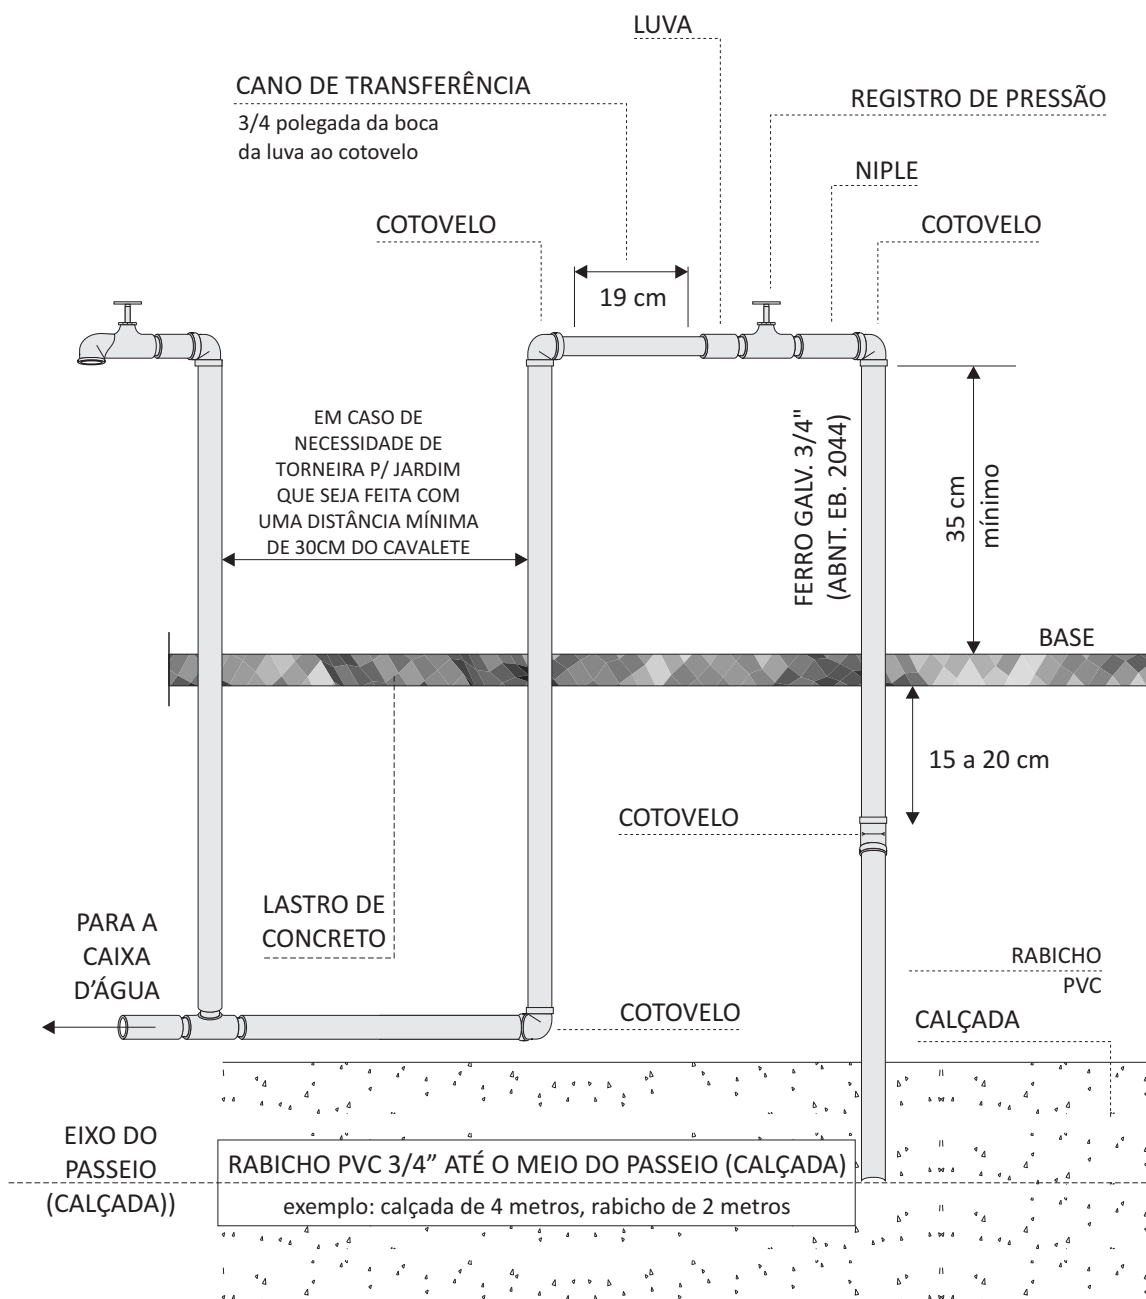

MODELO DE CAVALETE PADRÃO I


Deverá ser feito um nicho de alvenaria medindo no mínimo 42cm e no máximo 60cm de **largura** por no mínimo 35cm e no máximo 45cm de **altura** com uma grade de proteção articulada, o cavalete de água deverá estar centralizado no eixo do muro.

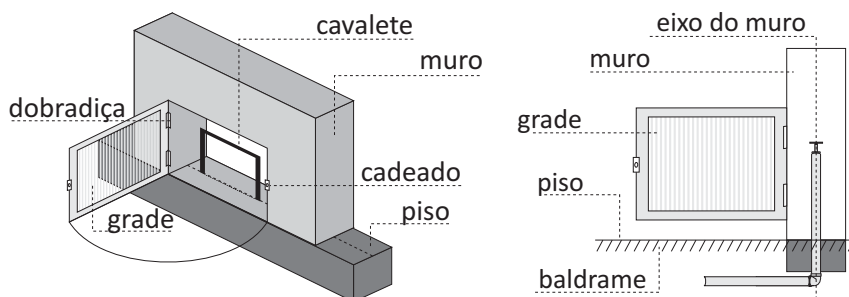


VISTA DE FRENTE DO CAVALETE

Cavalete em lote vago ou construção sem muro.

O cavalete deverá ser instalado na divisa frontal do lote

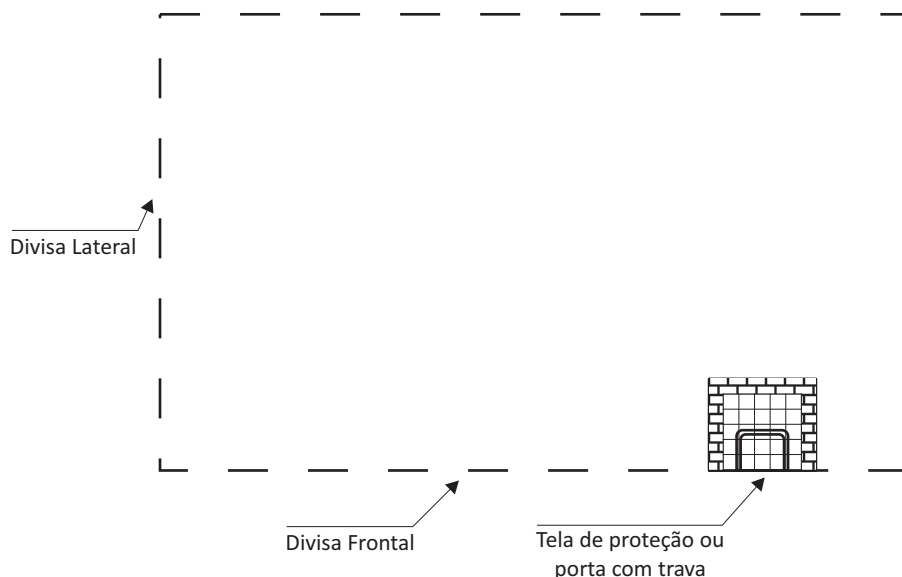

Cavalete dentro da propriedade com grade metálica frontal

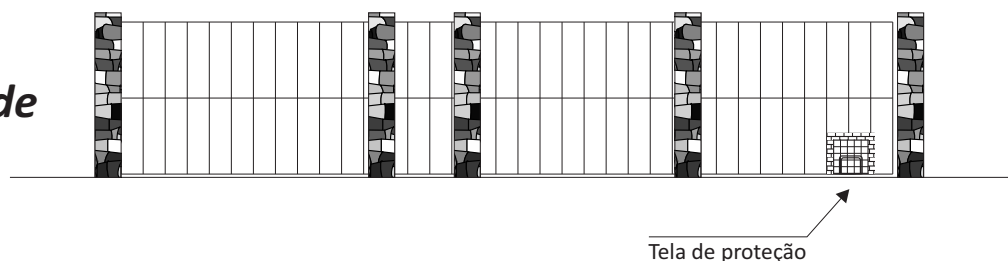

Cavalete embutido do lado externo da parede da frente da casa - edificações sem muro



Cavalete embutido do lado externo do muro de divisa frontal

